



INSTRUÇÃO DE TROCA DA FONTE TPS-512 NAS CATRACAS COM MECANISMO COMUM E COM URNA

Aplicação:


Produtos das linhas: Catracas Revolution Black e Catracas Box.

Itens necessários:


Para realizar a instalação da fonte chaveada 5V + 12V, será necessário os seguintes itens:

Código	Descrição	Itens que compõem o conjunto
81000173	Conjunto Fonte Chaveada 5V + 12V	> Fonte chaveada 5V 1,5A + 12V 2A > Cabo Adaptador Fonte 5V/12V Acionamentos Catraca, pág. 04 > Conector Sindal 2 vias > Parafuso Philips M3x12mm CabPan > Porca M3 Bicromatizada

- Fonte Chaveada 5V 1,5A + 12V 2ª
- Conector Sindal

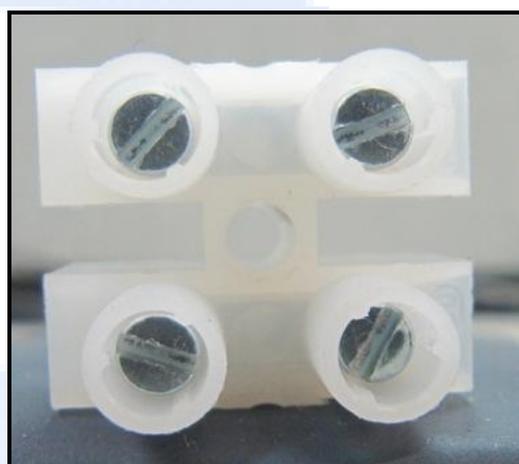

- Cabo Adaptador Fonte 5V/12V Acionamentos Catraca

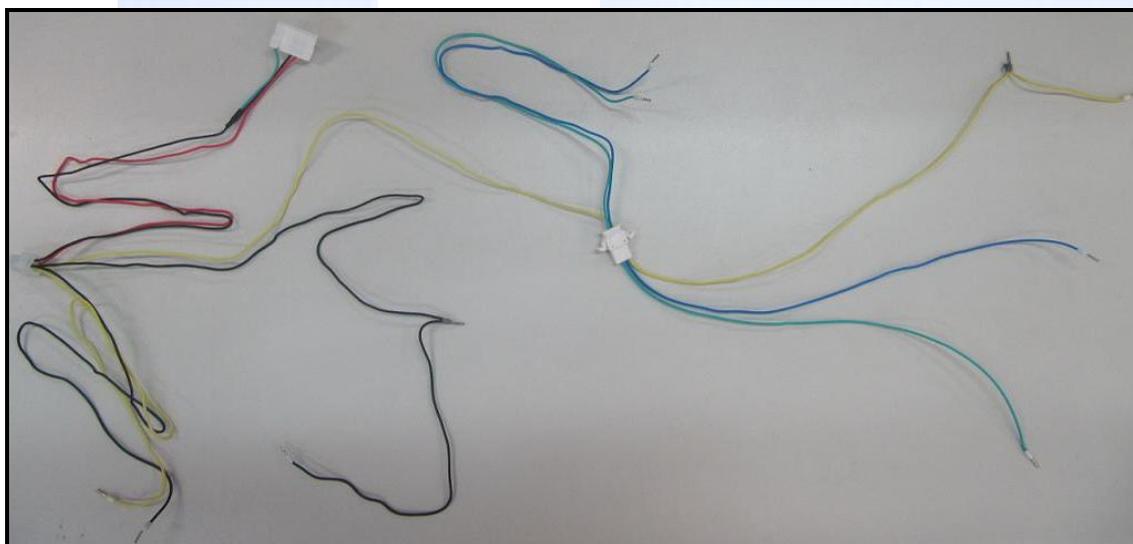



Instalação:



1. Desinstale e retire as atuais fontes e cabos adaptadores instalados na catraca, após realize a instalação conforme esta instrução.
2. Descarte os cabos adaptadores antigos, os mesmos não serão utilizados neste procedimento;
3. Montagem da fonte no pedestal:

<p>Posição da Fonte para Catracas Revolution Black.</p>	
<p>Posição da Fonte para Catracas Box.</p>	




4. Passos para alteração do cabo adaptador:

Antes de instalar o cabo na catraca é necessário realizar alguns ajustes no mesmo conforme mostrado na tabela abaixo.
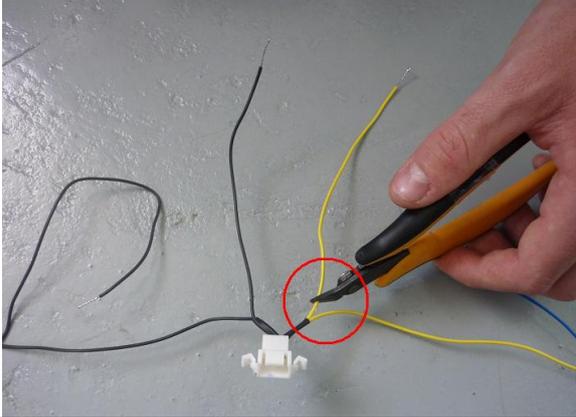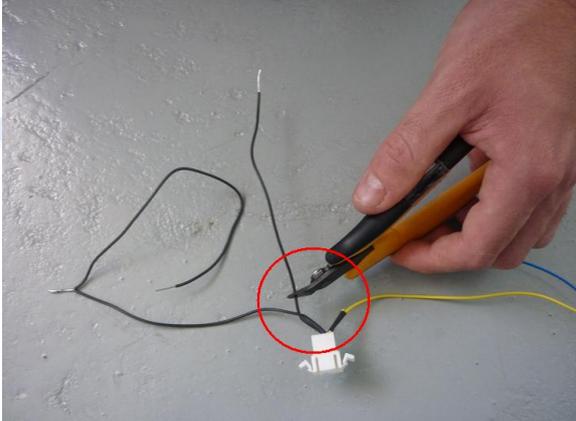
<p>Corte o cabo amarelo da saída da fonte, deixando apenas o cabo amarelo que vai para o segundo conector.</p>	
<p>Corte o cabo preto da saída da fonte, deixando apenas o cabo com duas pontas estanhadas.</p>	

3. Esquema de Ligação da Fonte 12V:

Usando o Cabo Adaptador Fonte 5V/12V Acionamentos Catraca (Cód. 2463), realize as conexões conforme mostra a figura abaixo.

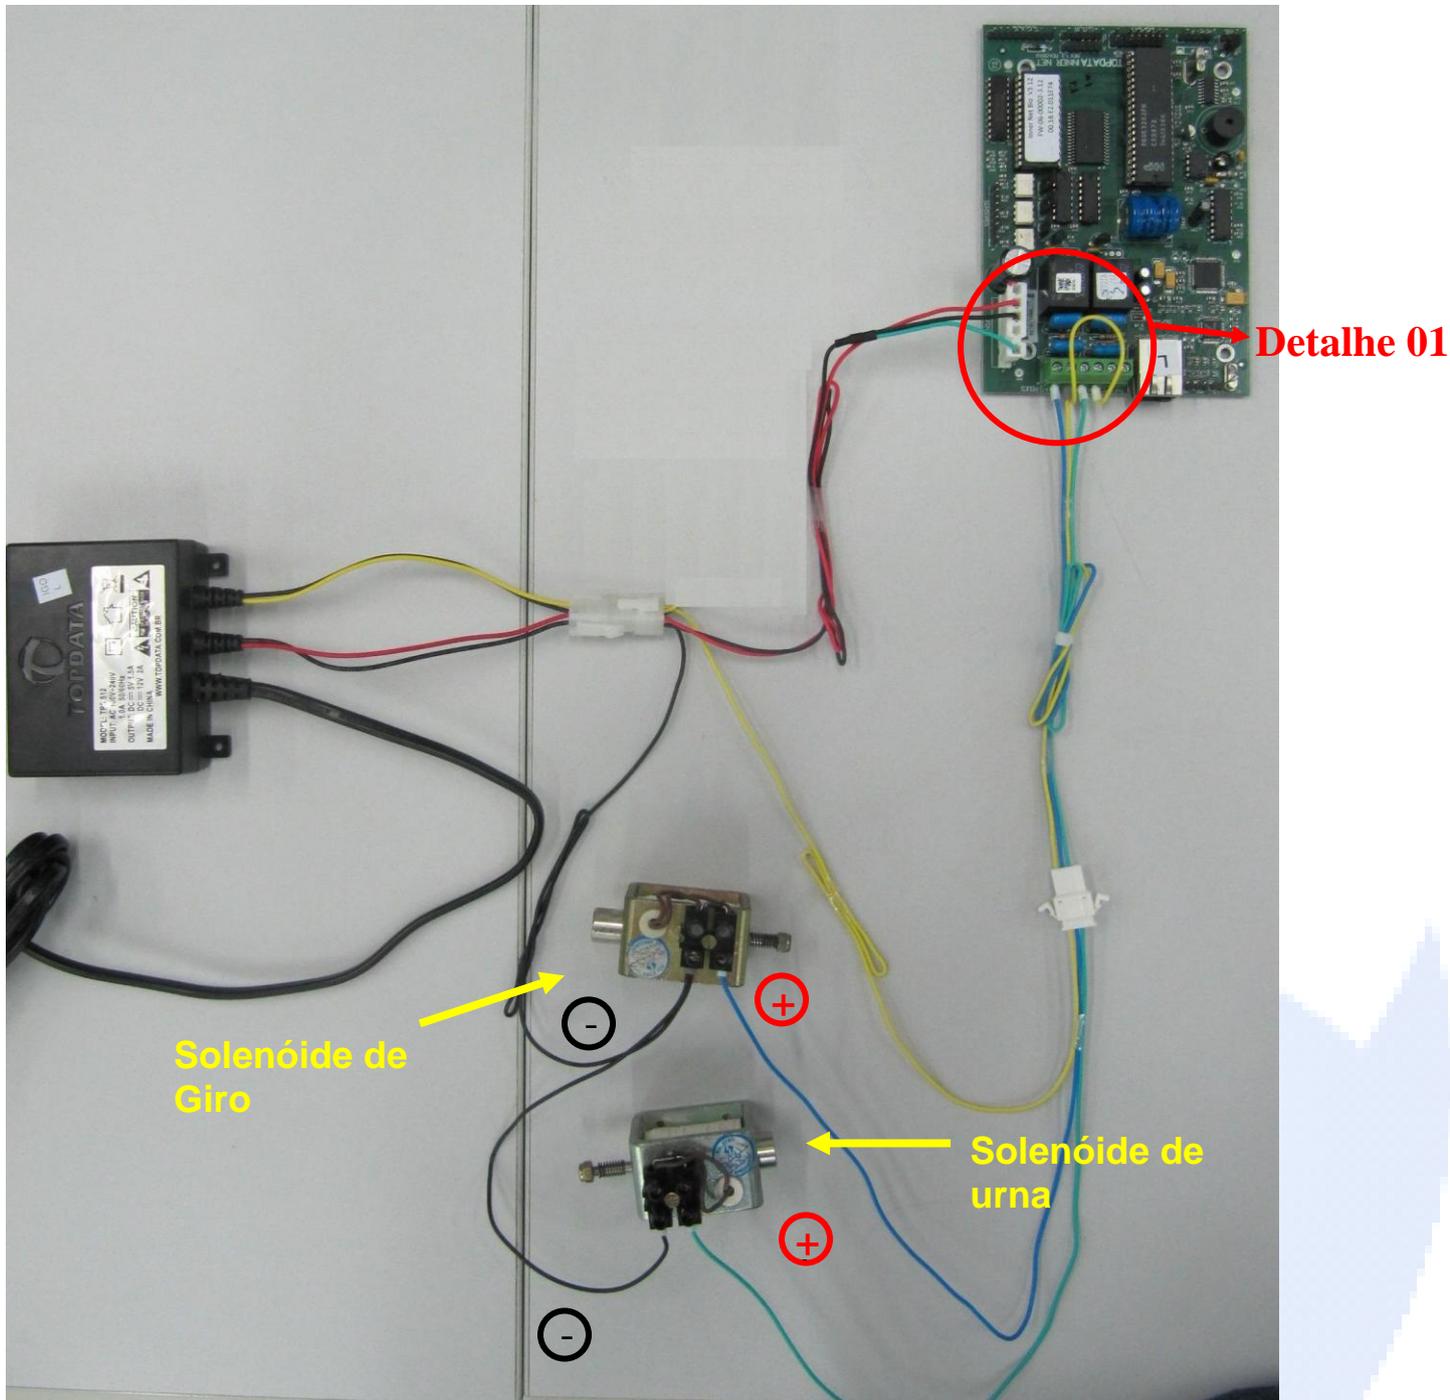

OBS.: Os cabos mostrados no procedimento estão com o tamanho reduzido para melhor visualização.



Detalhe 01.

